

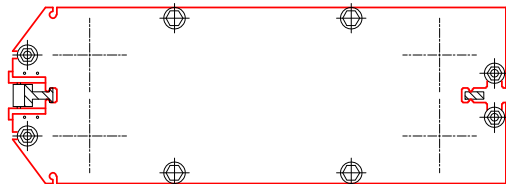


НАЖИМНАЯ ПЛИТА
(ПОДВИЖНАЯ)


СЕКЦИЯ А-А

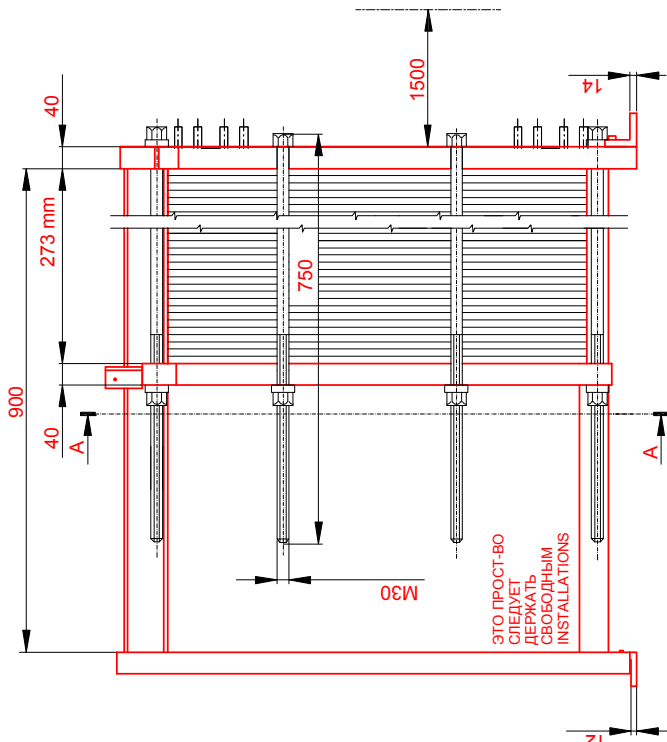

СТАНИНА
(ФИКСИРОВАННАЯ)

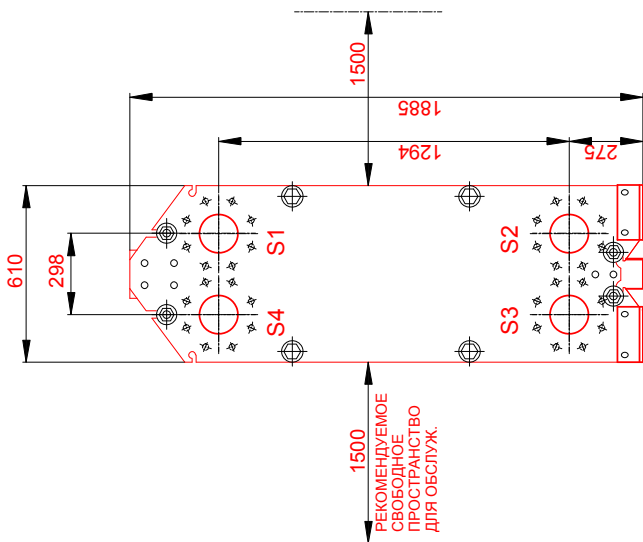

EN 1092-1 DN150 PN10
БЕЗ ОБЛИЦОВКИ
S1, S2, S3, S4



ОБЩАЯ ДЛИНА 1150
ОБЩАЯ ШИРИНА 610
ОБЩАЯ ВЫСОТА 1885

Не используйте этот чертеж для размещения фундаментных болтов и трубопроводов

ВСЕ РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ

СТОП.	СРЕДА	Г. Ж.	ВХОД	ТЕМП.	ТЕМП.	ВЫХОД	ТЕМП.	РАСХОД	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ	ОБЪЕМ ЖИДК
1	Water		S1	105.0 °C	75.0 °C	S2	85800 kg/h	3.330 mwg	70,97 dm³	
2	Water		S3	70.0 °C	95.0 °C	S4	103200 kg/h	4.777 mwg	70,97 dm³	

ПОСТАВЩИК	НОМЕР	<p>Котельная п. Селезнев</p> <p>ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК</p> <p>M15-BFM</p> <p>ALS</p>
АГЕНТ/REF.		
ЗАКАЗЧИК		
ПОДГ.	КАТ. РИСКА N/A	

ALFA LOM

Выборгтеплоэнерго

ДАТА 2019-05-13

РЕВ. № 0